


KT-LCD8S Display uživatelský manuál

Funkce

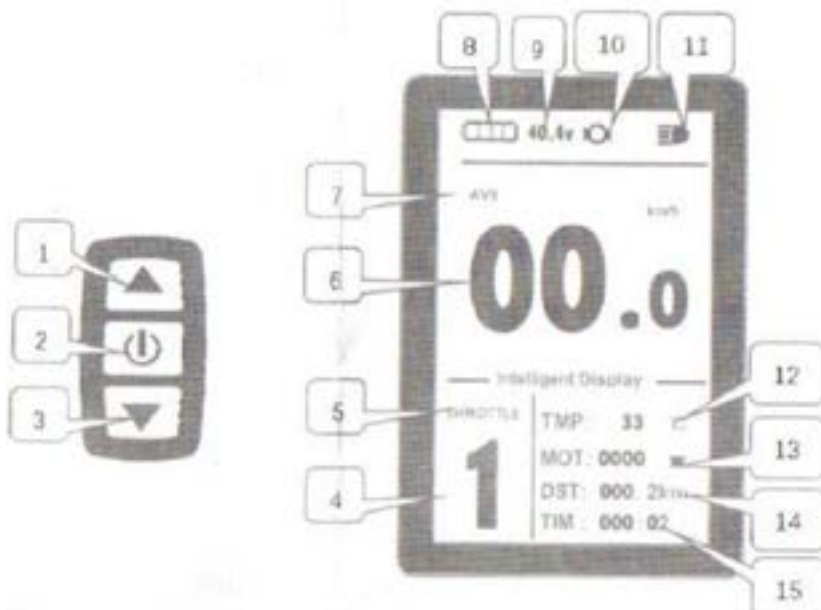

1		Nahoru	9	VOL	napětí baterie
2		zapnout/vypnout	10		brzda
3		Dolů	11		osvětlení displeje
4	ASSIST	stupeň asistence	12	°C	teplota prostředí (°C)
		asist. chůze 6km/h		°F	teplota prostředí (°F)
5	THROTTLE	aktivní pohon	13	MOTOR W	síla motoru
6	Km/H	rychlost	14	DST	ujetá vzdálenost
7	AVS	průměrná rychlost		ODO	celková vzdálenost
	MXS	max. rychlost	15	TIM	čas jízdy
8		indikátor nabití baterie		TTM	celkový čas jízdy

Obsluha

1. K zapnutí systému elektrokoloběžky zmáčkněte tlačítko "zapnout/vypnout". Systém se automaticky vypne po 5 min. nečinnosti.
2. Osvětlení displeje zapnete delším podržením tlačítka "nahoru". Vypnete opětovným podržením stejného tlačítka.
3. Stupeň asistence přepnete pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů". Největší dopomoc je stupeň 5.
4. Asistence chůze 6km/h zapnete držením tlačítka "dolů".
5. Pro resetování dat zmáčkněte zároveň tlačítko "nahoru" a "dolů" po dobu 5 sekund. Data začnou na displeji blikat. Zmáčkněte tlačítko "zapnout/vypnout" pro potvrzení nulování.
6. K dispozici jsou tři módy displeje. Přepínání mezi nimi je pomocí stisknutí tlačítka "zapnout/vypnout". Při 5 sekundách nečinnosti se displej vrátí na úvodní obrazovku.
7. Pro vypnutí systému stiskněte dlouze tlačítko "zapnout/vypnout".